



CAPACITOR MANUFACTURER

TANCAP TECHNOLOGY CO., LTD.

Add: No.8,Tengfeng 3rd Rd., Fenghuang 3rd Industrial Park, Fuyong, Bao'an Dist, Shenzhen, China P.C:518103

Tel:+86-755-27863400 Fax:+86-755-27862551 E-mail: info@china-capacitors.com www.china-capacitors.com

承 认 书

编号: Q/TANCAP. CA45. 19-06-03

品 名: CA45 型片状固体电解质钽电容器

客户名称:

型号规格: (系列)规格型号

客户料号:

制 作	检 查	审 批
张维	许新怀	徐苏玲

客户确认:

深圳市容电科技有限公司

TANCAP TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区腾丰三路 8 号

电话: +86-755-27863861 27863400

传真: +86-755-27862551

网址: www.china-capacitors.com

电子邮件: sales@china-capacitors.com

品 名	CA45 型片状固体电解质钽电容器	
1. 适用范围： 本承认图适用于本公司生产之电子设备用片状固体电解质钽电容器，规格为：___。所供客户为：_____。 2. 执行标准： 《 电子元器件详细规范 CA45 型片状钽固定电容器 评定水平 E》 Q/TANCAP. 45-02 3. 试验状态： 环境温度 25℃，相对湿度 60 至 70%，气压 800 至 1060mbar。 4. 处理： 测定及试验时，为使试验结果不至发生问题，有必要将测试电容充分放电。 本产品为极性元件，测试或使用时严禁将正负极接反，以免性能失效。 5. 检查项目：		
项 目	性 能	试验方法
外形尺寸	见附表规格尺寸对照表。	用量规测量
外观	印字完整、清晰、居中。	目视
漏电流 (DCL)	$I_0 \leq 0.01C_R U_R \mu A$ 或 $0.5 \mu A$ 取大者	加额定电压于两极之间（串联 1K 限流保护电阻），1 分钟后读数。
容量偏差	$\pm 10\%$ (K)； $\pm 20\%$ (M)	测定频率：100（120）HZ 电压：0.3±0.02V
损耗角正切 (tg δ)	见附页：产品电性能参数对应表	测定频率：100（120）HZ 电压：0.3±0.02V
等效串联电阻 (ESR)	见附页：产品电性能参数对应表	测试频率：100KHZ

品 名		CA45 型片状固体电解质钽电容器			
项 目	性 能		试验方法		
可焊性	焊锡覆盖率 $\geq 95\%$		将电容器浸入助焊剂中 2 秒，然后除去过多的助焊剂，将电容器浸入 $245 \pm 3^{\circ}\text{C}$ 的焊槽内 10mm 的深度 3 秒，取出电容器，再用适当的溶剂清洗干净，在 10 倍的显微镜下观察。		

表 (1)

高低温特性	容量 (μF)	容量变化率 (%)			损耗最大值 (%)				漏电流最大值 (μA)	
		-55 $^{\circ}\text{C}$	+85 $^{\circ}\text{C}$	+125 $^{\circ}\text{C}$	-55 $^{\circ}\text{C}$	+25 $^{\circ}\text{C}$	+85 $^{\circ}\text{C}$	+125 $^{\circ}\text{C}$	+85 $^{\circ}\text{C}$	+125 $^{\circ}\text{C}$
	≤ 1.0	-10	+10	+12	小于 1.5* (+25 $^{\circ}\text{C}$ 值)	见附表 (6)	小于 1.5* (+25 $^{\circ}\text{C}$ 值)		$10 * I_0$	$12.5 * I_0$
	1.5-68									
	100-220									
	330-470									
	>470									

6. 订货方法

1) 规格描述:

CA45	106	M	035	D	T
型号	标称容量	容量精度	额定电压	壳号	包装形式
片式钽电容	前两位数字是有效数字， 后一位数字是零的个数：105 $10 \times 10^5 (\text{pF})$	$\pm 10\% (\text{K})$; $\pm 20\% (\text{M})$	2.5V=002 4V=004 6.3V=006 10V=010 16V=016 20V=020 25V=025 35V=035 50V=050	P:2.0*1.2 A:3.2*1.6 B:3.5*2.8 C:6.0*3.2 D:7.3*4.3 E:7.3*4.3	T: 代表编带

品名

CA45 型片状固体电解质钽电容器

2) 产品标识与代码:

P 壳号

JA

正极

容量代码

电压代码

例: 6.3V105

A 壳号

V 474

正极

容量代码

电压代码

例: 35V474

B/C/D /E/壳号

476

16V

正极

容量代码

电压代码

例: 16V476

电压代码: 表 (2)

备注: 仅 “CA45-476*010BT” 产品标记带 “H”

代码	e	G	J	A	C	D	E	V	T
电压	2.5	4V	6.3V	10V	16V	20V	25V	35V	50V

P 壳号容量代码: 表 (3)

容量 (UF)	代码	容量 (UF)	代码	容量 (UF)	代码	容量 (UF)	代码
0.1	<u>A</u>	0.47	<u>s</u>	2.2	J	10	<u>A</u>
0.15	<u>E</u>	0.68	<u>W</u>	3.3	N	15	<u>E</u>
0.22	<u>J</u>	1	A	4.7	S	22	<u>J</u>
0.33	<u>N</u>	1.5	E	6.8	W	33	<u>N</u>

3) 外型尺寸:

表 (4)

P

T_w

W

L

H

壳号	EIA/IECQ	L	W	H	P	T _w
P	2012	2.0±0.2	1.2±0.2	1.2±0.2	0.5±0.3	1.2±0.1
A	3216	3.2±0.2	1.6±0.2	1.6±0.2	0.8±0.3	1.2±0.1
B	3528	3.5±0.2	2.8±0.2	1.9±0.2	0.8±0.3	2.2±0.1
C	6032	6.0±0.3	3.2±0.3	2.5±0.3	1.3±0.3	2.2±0.1
D	7343	7.3±0.3	4.3±0.3	2.8±0.3	1.3±0.3	2.4±0.1
E	7343	7.3±0.3	4.3±0.3	4.0±0.3	1.3±0.3	2.4±0.1

品 名	CA45 型片状固体电解质钽电容器								
-----	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

7. 电容外壳尺寸及产品电性能参数对应表

1) 电容外壳尺寸及额定电压表 表 (5)

额定电压 (VR) ≤+85℃	2.5(e)	4(G)	6.3(J)	10(A)	16(C)	20(D)	25(E)	35(V)	50(T)
降额电压 (VC) ≤+125℃	1.7	2.5	4	6.3	10	13	16	23	33
浪涌电压 (VS) ≤+85℃	3.2	5	8	13	20	26	32	46	60
浪涌电压 (VS) ≤+125℃	2.2	3.4	5	8	12	16	20	26	38

温度范围: -55℃—+125℃

电容量 (UF)	容量 编码	壳号								
0.1	1						P		A	A
0.15	154						P		A	A/B
0.22	224						P		A	A/B
0.33	334						P	A	A	A/B
0.47	474					P	P	A	A/B	A/B/C
0.68	684				P	P	P/A	A	A/B	A/B/C
1.0	105			P	P	P/A	A	A/B	A/B	B/C
1.5	155		P	P	P/A	P/A	A/B	A/B	A/B/C	C/D
2.2	225		P	P/A	P/A/B	A/B	A/B	A/B/C	B/C	C/D
3.3	335		P/A	P/A	P/A/B	A/B	A/B/C	A/B/C	B/C	C/D
4.7	475		P/A	P/A	P/A/B	A/B	A/B/C	A/B/C	B/C/D	C/D
6.8	685		P/A	P/A/B	P/A/B	A/B/C	A/B/C	B/C/D	C/D	D/E
10	106		A/B	P/A/B	A/B/C/P	A/B/C	B/C/D	B/C/D	C/D/E	D/E
15	156		A/B	P/A/B/C	A/B/C	A/B/C	B/C/D	C/D	D/E	E
22	226		A/B/C	P/A/B/C	A/B/C/	B/C/D	B/C/D	C/D	D/E	
33	336	A	A/B/C	A/B/C	A/B/C/D	B/C/D	C/D	D/E	E	
47	476	A	A/B/C	A/B/C/D	A/B/C/D	C/D	D/E	D/E	E	
68	686	A	A/B/C/D	A/B/C/D	B/C/D	C/D	D/E	E		
100	107	B	A/B/C/D	A/B/C/D	B/C/D	C/D/E	D/E	E		
150	157	B	B/C/D	B/C/D/E	C/D/E	D/E	E			
220	227	B/C	B/C/D	B/C/D/E	D/E	E				
330	337	B/C/D	C/D/E	D/E	D/E	E				
470	477	C/D	C/D/E	D/E	E					
680	687	D/E	D/E	D/E						
1000	108	D/E								

品 名	CA45 型片状固体电解质钽电容器					
2) 产品电性能参数对应表 表 (6)						
额定 电压 U_R (V)	壳号 Case Size	电容量 C_R (uF)	漏电流 DCL (uA) Max.	损耗 DF (%) Max.	ES (Ω) Max. 100kHz	容电规格代码 TANCAP Part number
2.5v 85℃ (1.7v 125℃)						
2.5	A	33	0.8	6	3	CA45-336*002A*
2.5	A	47	1.2	6	3	CA45-476*002A*
2.5	A	68	1.	6	1.5	CA45-686*002A*
2.5	B	100	2.5	8	1.4	CA45-107*002B*
2.5	B	150	3.8	8	1.6	CA45-157*002B*
2.5	B	220	5.5	8	1.6	CA45-227*002B*
2.5	C	220	5.5	8	0.9	CA45-227*002C*
2.5	B	330	8.3	12	1.6	CA45-337*002B*
2.5	C	330	8.3	12	0.9	CA45-337*002C*
2.5	D	330	8.3	12	0.9	CA45-337*002D*
2.5	C	470	11.8	12	0.9	CA45-477*002C*
2.5	D	470	11.8	12	0.9	CA45-477*002D*
2.5	D	680	17	14	0.9	CA45-687*002D*
2.5	E	680	17	14	0.5	CA45-687*002E*
2.5	D	1000	25	14	0.5	CA45-108*002D*
2.5	E	1000	25	14	0.5	CA45-108*002E*
4.0v 85℃ (2.5v 125℃)						
4	P	1.5	0.5	6	20	CA45-155*004P*
4	P	2.2	0.5	6	18	CA45-225*004P
4	P	3.3	0.5	6	15	CA45-335*004P*
4	P	4.7	0.5	6	12	CA45-475*004P*
4	P	6.8	0.5	6	10	CA45-685*004P*
4	A	3.3	0.5	6	8	CA45-335*004A*
4	A	4.7	0.5	6	8	CA45-475*004A*
4	A	6.8	0.5	6	6	CA45-685*004A*
4	A	10	0.5	6	6	CA45-106*004A*
4	B	10	0.5	6	3.5	CA45-106*004B*
4	A	15	0.6	6	4	CA45-156*004A*
4	B	15	0.6	6	3.5	CA45-156*004B*
4	A	22	0.9	6	4	CA45-226*004A*
4	B	22	0.9	6	3.5	CA45-226*004B*
4	C	22	0.9	6	1.8	CA45-226*004C*
4	A	33	1.3	6	4	CA45-336*004A*
4	B	33	1.3	6	3.5	CA45-336*004B*
4	C	33	1.3	6	1.8	CA45-336*004C*
4	A	47	1.9	6	3	CA45-476*004A*

品 名	CA45 型片状固体电解质钽电容器					
额定 电压 U_R (V)	壳号 Case Size	电容量 C_R (μ F)	漏电流 DCL (μ A) Max.	损耗 DF (%) Max.	ESR (Ω) Max. 100kHz	容电规格代码 TANCAP Part number
续 4.0v 85℃ (2.5v 125℃)						
4	B	47	1.9	6	2.5	CA45-476*004B*
4	C	47	1.9	6	1.8	CA45-476*004C*
4	A	68	2.7	18	2.5	CA45-686*004A
4	B	68	2.7	6	1.8	CA45-686*004B*
4	C	68	2.7	6	1.6	CA45-686*004C*
4	D	68	2.7	6	0.8	CA45-686*004D*
4	A#	100	4	20	2.0	CA45-107*004A*
4	B*	100	4	8	1.8	CA45-107*004B*
4	C	100	4	8	1.2	CA45-107*004C*
4	D	100	4	8	0.8	CA45-107*004D*
4	B*	150	6	15	2.0	CA45-157*004B*
4	C	150	6	8	1.2	CA45-157*004C*
4	D	150	6	8	1.2	CA45-157*004D*
4	B#	220	8.8	18	2.0	CA45-227*004B*
4	C	220	8.8	8	1.2	CA45-227*004C*
4	D	220	8.8	8	0.9	CA45-227*004D*
4	C	330	13.2	12	0.9	CA45-337*004C*
4	D	330	13.2	12	0.9	CA45-337*004D*
4	E	330	13.2	12	0.9	CA45-337*004E*
4	C	470	18.8	12	0.9	CA45-477*004C*
4	D	470	18.8	12	0.9	CA45-477*004D*
4	E	470	18.8	12	0.5	CA45-477*004E*
4	D#	680	27.2	14	0.5	CA45-687*004D*
4	E#	680	27.2	14	0.5	CA45-687*004E*
6.3v 85℃ (4.0v 125℃)						
6.3	P	1	0.5	6	25	CA45-105*006P*
6.3	P	1.5	0.5	6	10	CA45-155*006P*
6.3	P	2.2	0.5	6	20	CA45-225*006P*
6.3	A	2.2	0.5	6	8	CA45-225*006A*
6.3	P	3.3	0.5	6	10	CA45-335*006P*
6.3	A	3.3	0.5	6	8	CA45-335*006A*
6.3	P	4.7	0.5	6	7	CA45-475*006P*
6.3	A	4.7	0.5	6	6	CA45-475*006A*
6.3	P	6.8	0.5	8	6	CA45-685*006P*
6.3	A	6.8	0.5	6	6	CA45-685*006A*

品 名	CA45 型片状固体电解质钽电容器					
额定 电压 U_R (V)	壳号 Case Size	电容量 CR (μ F)	漏电流 DCL (μ A) Max.	损耗 DF (%) Max.	ESR (Ω) Max. 100kHz	容电规格代码 TANCAP Part number
续 6.3V 85°C (4.0V 125°C)						
6.3	B	6.8	0.5	6	3.5	CA45-685*006B*
6.3	P	10	0.6	6	8	CA45-106*006P*
6.3	A	10	0.6	6	4	CA45-106*006A*
6.3	B	10	0.6	6	3.5	CA45-106*006B*
6.3	P	15	0.9	12	5	CA45-156*006P*
6.3	A	15	0.9	6	3.5	CA45-156*006A*
6.3	B	15	0.9	6	3.5	CA45-156*006B*
6.3	C	15	0.9	6	1.8	CA45-156*006C*
6.3	P	22	1.4	18	10	CA45-226*006P*
6.3	A	22	1.4	6	4	CA45-226*006A*
6.3	B	22	1.4	6	3.5	CA45-226*006B*
6.3	C	22	1.4	6	1.8	CA45-226*006C*
6.3	A	33	2.1	8	3.0	CA45-336*006A*
6.3	B	33	2.1	6	2.5	CA45-336*006B*
6.3	C	33	2.1	6	1.8	CA45-336*006C*
6.3	A	47	4	10	3.5	CA45-476*006A*
6.3	B	47	4	6	2	CA45-476*006B*
6.3	C	47	4	6	1.6	CA45-476*006C*
6.3	D	47	4	6	0.8	CA45-476*006D*
6.3	A#	68	4.3	16	2.0	CA45-686*006A*
6.3	B	68	4.3	10	0.9	CA45-686*006B*
6.3	C	68	4.3	6	1.2	CA45-686*006C*
6.3	D	68	4.3	6	0.8	CA45-686*006D*
6.3	A#	100	6.3	30	4.0	CA45-107*006A
6.3	B*	100	6.3	10	3	CA45-107*006B*
6.3	C	100	6.3	8	0.9	CA45-107*006C*
6.3	D	100	6.3	8	0.8	CA45-107*006D*
6.3	B#	150	9.5	15	1.5	CA45-157*006B*
6.3	C	150	9.5	10	1.2	CA45-157*006C*
6.3	D	150	9.5	8	0.9	CA45-157*006D*
6.3	E	150	9.5	8	0.5	CA45-157*006E*
6.3	B	220	13.9	18	1.0	CA45-227*006B*
6.3	C	220	13.9	8	0.9	CA45-227*006C*
6.3	D	220	13.9	8	0.9	CA45-227*006D*
6.3	E	220	13.9	8	0.9	CA45-227*006E*
6.3	D	330	20.8	8	0.9	CA45-337*006D*

品 名	CA45 型片状固体电解质钽电容器					
额定 电压 U_R (V)	壳号 Case Size	电容量 C_R (μF)	漏电流 DCL (μA) Max.	损耗 DF (%) Max.	ESR (Ω) Max. 100kHz	容电规格代码 TANCAP Part number
续 6.3V 85°C (4.0V 125°C)						
6.3	E	330	20.8	12	0.9	CA45-337*006E*
6.3	D *	470	29.6	12	0.4	CA45-477*006D*
6.3	E *	470	29.6	12	0.4	CA45-477*006E*
6.3	D#	680	42.8	14	0.5	CA45-687*006D*
6.3	E #	680	42.8	14	0.5	CA45-687*006E*
10V 85°C (6.3V 125°C)						
10	P	0.68	0.5	4	28	CA45-684*010P*
10	P	1	0.5	4	25	CA45-105*010P*
10	P	1.5	0.5	6	15	CA45-155*010P*
10	A	1.5	0.5	6	8	CA45-155*010A*
10	P	2.2	0.5	6	10	CA45-225*010P*
10	A	2.2	0.5	6	8	CA45-225*010A*
10	B	2.2	0.5	6	3.5	CA45-225*010B*
10	P	3.3	0.5	8	10	CA45-335*010P*
10	A	3.3	0.5	6	6	CA45-335*010A*
10	B	3.3	0.5	6	5	CA45-335*010B*
10	P	4.7	0.5	8	6	CA45-475*010P*
10	A	4.7	0.5	6	5	CA45-475*010A*
10	B	4.7	0.5	6	3.5	CA45-475*010B*
10	A	6.8	0.7	6	4	CA45-685*010A*
10	P	6.8	0.7	8	6	CA45-685*010P*
10	B	6.8	0.7	6	3.5	CA45-685*010B*
10	P	10	1	14	6	CA45-106*010P*
10	A	10	1	6	4	CA45-106*010A*
10	B	10	1	6	3.5	CA45-106*010B*
10	C	10	1	6	1.8	CA45-106*010C*
10	A	15	1.5	6	6	CA45-156*010A*
10	B	15	1.5	6	2.8	CA45-156*010B*
10	C	15	1.5	6	1.8	CA45-156*010C*
10	A	22	2.2	8	6	CA45-226*010A*
10	B	22	2.2	6	2.4	CA45-226*010B*
10	C	22	2.2	6	1.8	CA45-226*010C*
10	A #	33	3.3	15	3.0	CA45-336*010A*
10	B	33	3.3	6	1.8	CA45-336*010B*

品 名	CA45 型片状固体电解质钽电容器					
额定 电压 U_R (V)	壳号 Case Size	电容量 C_R (μF)	漏电流 DCL (μA) Max.	损耗 DF (%) Max.	ESR (Ω) Max. 100kHz	容电规格代码 TANCAP Part number
续 10v 85°C (6.3v 125°C)						
10	C	33	3.3	6	1.6	CA45-336*010C*
10	D	33	3.3	6	0.8	CA45-336*010D*
10	A	47	4.7	15	2.5	CA45-476*010A*
10	B	47	4.7	8	1	CA45-476*010B*
10	C	47	4.7	6	1.2	CA45-476*010C*
10	D	47	4.7	6	0.8	CA45-476*010D*
10	B #	68	6.8	10	3	CA45-686*010B*
10	C	68	6.8	6	1.2	CA45-686*010C*
10	D	68	6.8	6	0.8	CA45-686*010D*
10	C	100	10	8	1.2	CA45-107*010C*
10	B#	100	10	15	1.2	CA45-107*010B*
10	D	100	10	8	0.9	CA45-107*010D*
10	C #	150	15	10	1.5	CA45-157*010C*
10	D	150	15	8	0.9	CA45-157*010D*
10	E	150	15	8	0.9	CA45-157*010E*
10	D	220	22	8	0.5	CA45-227*010D*
10	E	220	22	8	0.5	CA45-227*010E*
10	D *	330	33	12	0.5	CA45-337*010D*
10	E *	330	33	12	0.5	CA45-337*010E*
10	E *	470	47	12	0.5	CA45-477*010E*
16v 85°C (10v 125°C)						
16	P	0.47	0.5	4	25	CA45-474*016P*
16	P	0.68	0.5	4	25	CA45-684*016P*
16	P	1	0.5	4	20	CA45-105*016P*
16	A	1	0.5	4	11	CA45-105*016A*
16	P	1.5	0.5	6	20	CA45-155*016P*
16	A	1.5	0.5	6	8	CA45-155*016A*
16	P	2.2	0.5	8	20	CA45-225*016A*
16	A	2.2	0.5	6	6	CA45-225*016A*
16	B	2.2	0.5	6	4.6	CA45-225*016B*
16	A	3.3	0.5	6	5	CA45-335*016A*
16	B	3.3	0.5	6	3.5	CA45-335*016B*
16	A	4.7	0.8	6	4	CA45-475*016A*

品 名	CA45 型片状固体电解质钽电容器					
额定 电压 U_R (V)	壳号 Case Size	电容量 C_R (μF)	漏电流 DCL (μA) Max.	损耗 DF (%) Max.	ESR (Ω) Max. 100kHz	容电规格代码 TANCAP Part number
续 16V 85°C (10V 125°C)						
16	B	4.7	0.8	6	3.5	CA45-475*016B*
16	B	6.8	1.1	6	2.5	CA45-685*016B*
16	A	6.8	1.1	6	3.5	CA45-685*016A*
16	C	6.8	1.1	6	1.9	CA45-685*016C*
16	A*	10	1.6	8	3.2	CA45-106*016A*
16	B	10	1.6	6	2.8	CA45-106*016B*
16	C	10	1.6	6	2	CA45-106*016C*
16	A#	15	2.4	10	3.5	CA45-156*016A*
16	B	15	2.4	6	2.5	CA45-156*016B*
16	C	15	2.4	6	1.8	CA45-156*016C*
16	B	22	3.5	6	2.2	CA45-226*016B*
16	C	22	3.5	6	1.6	CA45-226*016C*
16	D	22	3.5	6	1.1	CA45-226*016D*
16	B*	33	5.3	8	2.1	CA45-336*016B*
16	C	33	5.3	6	1.5	CA45-336*016C*
16	D	33	5.3	6	0.9	CA45-336*016D*
16	C	47	7.5	6	1.4	CA45-476*016C*
16	D	47	7.5	6	0.9	CA45-476*016D*
16	C	68	10.9	6	1.3	CA45-686*016C*
16	D	68	10.9	6	0.9	CA45-686*016D*
16	C	100	16	8	1.2	CA45-107*016C*
16	D	100	16	8	0.9	CA45-107*016D*
16	E	100	16	8	0.9	CA45-107*016E*
16	D*	150	24	12	0.9	CA45-157*016D*
16	E*	150	24	10	0.5	CA45-157*016E*
16	E*	150	24	10	0.5	CA45-157*016E*
16	E#	220	35.2	10	0.5	CA45-227*016E*
20V 85°C (13V 125°C)						
20	P	0.1	0.5	4	25	CA45-104*020P*
20	P	0.15	0.5	4	25	CA45-154*020P*
20	P	0.22	0.5	4	25	CA45-224*020P*
20	P	0.33	0.5	4	25	CA45-334*020P*
20	P	0.47	0.5	4	25	CA45-474*020P*
20	P	0.68	0.5	4	25	CA45-684*020P*

品 名	CA45 型片状固体电解质钽电容器					
额定 电压 U_R (V)	壳号 Case Size	电容量 C_R (μ F)	漏电流 DCL (μ A) Max.	损耗 DF (%) Max.	ESR (Ω) Max. 100kHz	容电规格代码 TANCAP Part number
续 20V 85℃ (13V 125℃)						
20	A	0.68	0.5	4	12	CA45-684*020A*
20	A	1	0.5	4	9	CA45-105*020A*
20	A	1.5	0.5	6	6.5	CA45-155*020A*
20	B	1.5	0.5	6	5	CA45-155*020B*
20	A	2.2	0.5	6	7	CA45-225*020A*
20	B	2.2	0.5	6	3.5	CA45-225*020B*
20	A	3.3	0.7	6	4.5	CA45-335*020A*
20	B	3.3	0.7	6	3	CA45-335*020B*
20	C	3.3	0.7	6	2.5	CA45-335*020C*
20	A	4.7	0.9	6	4	CA45-475*020A*
20	C	4.7	0.9	6	2.4	CA45-475*020C*
20	B	4.7	0.9	6	3	CA45-475*020B*
20	A	6.8	1.4	6	6	CA45-685*020A*
20	B	6.8	1.4	6	2.5	CA45-685*020B*
20	C	6.8	1.4	6	2	CA45-685*020C*
20	B	10	2	6	2.1	CA45-106*020B*
20	C	10	2	6	1.8	CA45-106*020C*
20	D	10	2	6	1.3	CA45-106*020D*
20	B	15	3	6	2	CA45-156*020B*
20	C	15	3	6	1.7	CA45-156*020C*
20	D	15	3	6	1	CA45-156*020D*
20	B #	22	4.4	8	2.5	CA45-226*020B
20	C	22	4.4	6	1.6	CA45-226*020C*
20	D	22	4.4	6	0.9	CA45-226*020D*
20	C	33	6.6	6	1.5	CA45-336*020C*
20	D	33	6.6	6	0.9	CA45-336*020D*
20	D	47	9.4	6	0.9	CA45-476*020D*
20	E	47	9.4	6	0.9	CA45-476*020E*
20	D *	68	13.6	6	0.9	CA45-686*020D*
20	E	68	13.6	6	0.9	CA45-686*020E*
20	D *	100	20	8	0.9	CA45-107*020D*
20	E *	100	20	8	0.5	CA45-107*020E*
20	E *	150	30	8	0.5	CA45-157*020E*

品 名	CA45 型片状固体电解质钽电容器					
额定 电压 U_R (V)	壳号 Case Size	电容量 C_R (μ F)	漏电流 DCL (μ A) Max.	损耗 DF (%) Max.	ESR (Ω) Max. 100kHz	容电规格代码 TANCAP Part number
25v 85°C (16v 125°C)						
25	A	0.33	0.5	4	15	CA45-334*025A*
25	A	0.47	0.5	4	14	CA45-474*025A*
25	A	0.68	0.5	4	10	CA45-684*025A*
25	A	1	0.5	4	8	CA45-105*025A*
25	B	1	0.5	4	5	CA45-105*025B*
25	A	1.5	0.5	6	7.5	CA45-155*025A*
25	B	1.5	0.5	6	5	CA45-155*025B*
25	A	2.2	0.6	6	7	CA45-225*025A*
25	B	2.2	0.6	6	4.5	CA45-225*025B*
25	C	2.2	0.6	6	3.5	CA45-225*025C*
25	A	3.3	0.8	6	4.5	CA45-335*025A*
25	B	3.3	0.8	6	3.5	CA45-335*025B*
25	A #	4.7	1.2	8	2.5	CA45-475*025A*
25	B	4.7	1.2	6	2.8	CA45-475*025B*
25	C	4.7	1.2	6	2.4	CA45-475*025C*
25	B	6.8	1.7	6	2.8	CA45-685*025B*
25	C	6.8	1.7	6	2	CA45-685*025C*
25	D	6.8	1.7	6	1.4	CA45-685*025D*
25	B	10	2.5	8	3	CA45-106*025B*
25	C	10	2.5	6	1.8	CA45-106*025C*
25	D	10	2.5	6	1.2	CA45-106*025D*
25	C	15	3.8	6	1.6	CA45-156*025C*
25	D	15	3.8	6	1	CA45-156*025D*
25	C	22	5.5	6	1.4	CA45-226*025C*
25	D	22	5.5	6	0.9	CA45-226*025D*
25	D	33	8.3	6	0.9	CA45-336*025D*
25	E	33	8.3	6	0.9	CA45-336*025E*
25	D *	47	11.8	6	0.9	CA45-476*025D*
25	E *	47	11.8	6	0.9	CA45-476*025E*

品 名	CA45 型片状固体电解质钽电容器					
额定 电压 U_R (V)	壳号 Case Size	电容量 C_R (μ F)	漏电流 DCL (μ A) Max.	损耗 DF (%) Max.	ESR (Ω) Max. 100kHz	容电规格代码 TANCAP Part number
续 25v 85℃ (16v 125℃)						
25	E *	68	18	6	0.9	CA45-686*025E*
25	E *	100	25	10	0.6	CA45-107*025E*
35v 85℃ (23v 125℃)						
35	A	0.1	0.5	4	24	CA45-104*035A*
35	A	0.15	0.5	4	21	CA45-154*035A*
35	A	0.22	0.5	4	18	CA45-224*035A*
35	A	0.33	0.5	4	15	CA45-334*035A*
35	A	0.47	0.5	4	12	CA45-474*035A*
35	B	0.47	0.5	4	10	CA45-474*035B*
35	A	0.68	0.5	4	8	CA45-684*035A*
35	B	0.68	0.5	4	8	CA45-684*035B*
35	A	1	0.5	4	7.5	CA45-105*035A*
35	B	1	0.5	4	6.5	CA45-105*035B*
35	A	1.5	0.5	6	7.5	CA45-155*035A*
35	B	1.5	0.5	6	5.2	CA45-155*035B*
35	C	1.5	0.5	6	4.5	CA45-155*035C*
35	B	2.2	0.8	6	4.2	CA45-225*035B*
35	C	2.2	0.8	6	3.5	CA45-225*035C*
35	B	3.3	1.2	6	3.5	CA45-335*035B*
35	C	3.3	1.2	6	2.5	CA45-335*035C*
35	B	4.7	1.6	6	3.5	CA45-475*035B*
35	C	4.7	1.6	6	3.5	CA45-475*035C*
35	C	4.7	1.6	6	1.5	CA45-475*035C*
35	D	4.7	1.6	6	1.5	CA45-475*035D*
35	C	6.8	2.4	6	1.8	CA45-685*035C*
35	D	6.8	2.4	6	1.3	CA45-685*035D*
35	C	10	3.5	6	1.6	CA45-106*035C*
35	D	10	3.5	6	1	CA45-106*035D*
35	E	10	3.5	6	0.9	CA45-106*035E*
35	D	15	5.3	6	0.9	CA45-156*035D*
35	E	15	5.3	6	0.8	CA45-156*035E*
35	D	22	7.7	6	0.9	CA45-226*035D*
35	E	22	7.7	6	0.7	CA45-226*035E*

额定 电压 U_R (V)	壳号 Case Size	电容量 C_R (μ F)	漏电流 DCL (μ A) Max.	损耗 DF (%) Max.	ESR (Ω) Max. 100kHz	容电规格代码 TANCAP Part number
50v 85°C (33v 125°C)						
35	E	33	11.6	6	0.6	CA45-336*035E*
35	E	47	16.5	8	0.6	CA45-476*035E*
50	A	0.1	0.5	4	22	CA45-104*050A*
50	A	0.15	0.5	4	15	CA45-154*050A*
50	B	0.15	0.5	4	16	CA45-154*050B*
50	A	0.22	0.5	4	18	CA45-224*050A*
50	B	0.22	0.5	4	14	CA45-224*050B*
50	A	0.33	0.5	4	12	CA45-334*050A*
50	B	0.33	0.5	4	12	CA45-334*050B*
50	A	0.47	0.5	4	9.5	CA45-474*050A*
50	B	0.47	0.5	4	9.5	CA45-474*050B*
50	C	0.47	0.5	4	8	CA45-474*050C*
50	A	0.68	0.5	4	8	CA45-684*050A*
50	B	0.68	0.5	4	8	CA45-684*050B*
50	C	0.68	0.5	4	7	CA45-684*050C*
50	B	1	0.5	6	7	CA45-105*050B*
50	C	1	0.5	4	5.5	CA45-105*050C*
50	C	1.5	0.8	6	4.5	CA45-155*050C*
50	D	1.5	0.8	6	4	CA45-155*050D*
50	C	2.2	1.1	6	3	CA45-225*050C*
50	D	2.2	1.1	6	2.5	CA45-225*050D*
50	C	3.3	1.7	6	2.5	CA45-335*050C*
50	D	3.3	1.7	6	2	CA45-335*050D*
50	C	4.7	2.4	6	1.4	CA45-475*050C*
50	D	4.7	2.4	6	1.4	CA45-475*050D*
50	D	10	5	6	0.8	CA45-106*050D*
50	E	10	5	6	0.7	CA45-106*050E*
50	E	15	7.5	6	0.7	CA45-156*050E*


备注说明:

- 所有技术数据在 25°C 条件下测量。
- 电容量和损耗测试条件: $U=1.7\sim 2.2V$, $U_{偏}=0\sim 1V$ (有效值), 测量频率: 100 (120) HZ
- 漏电流应在施加额定电压 5 分钟后测量, +125°C 时应施加降额电压。

特殊符号说明: 1) “*” 表示 125°C 容量变化率为 $\pm 15\%$ 。

2) “#” 表示 125°C 容量变化率为 $\pm 20\%$, 仅提供 M 级容量偏差。

8. 编带包装

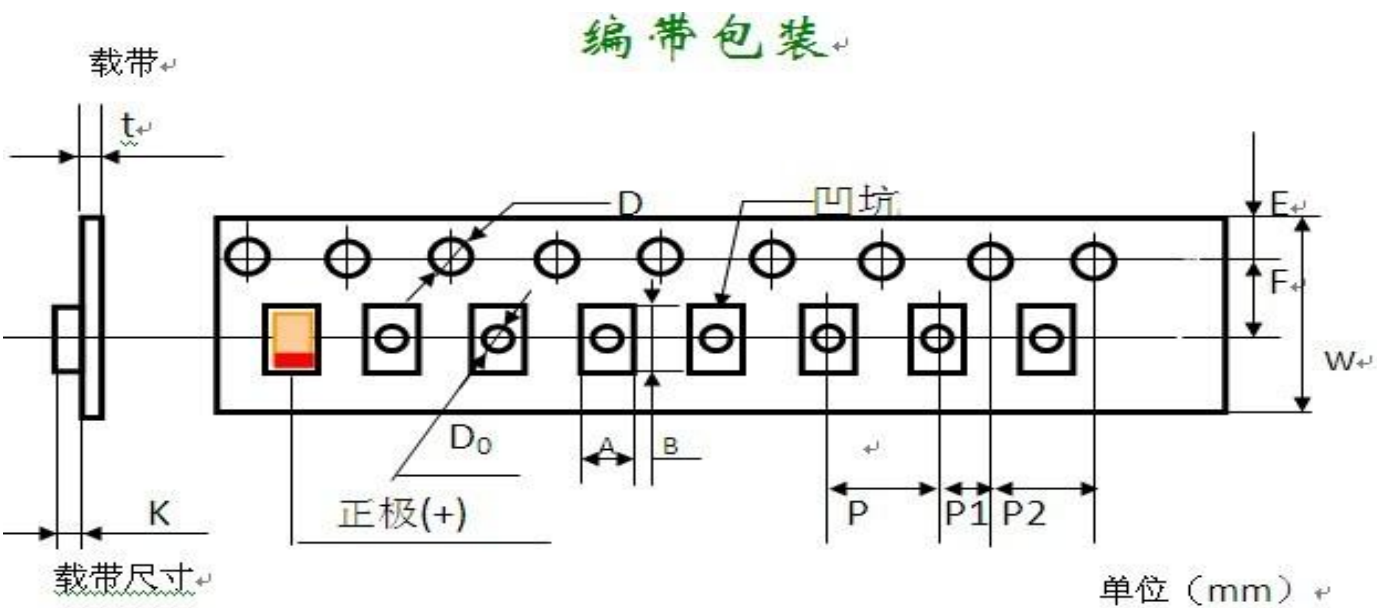

1) 载带尺寸: 表 (7)

Case code	$W\pm0.3$	$F\pm0.1$	$E\pm0.1$	$P\pm0.1$	$P_1\pm0.1$	$P_2\pm0.1$	$D\pm0.1$	$D_{\min}$	$t\pm0.3$	$A\pm0.2$	$B\pm0.2$	$K\pm0.2$
P	8	3.5	1.75	4	2	4	$\phi 1.5$	$\phi 1.0$	0.2	1.4	2.2	1.2
A	8	3.5	1.75	4	2	4	$\phi 1.5$	$\phi 1.0$	0.2	1.9	3.5	1.9
B	8	3.5	1.75	4	2	4	$\phi 1.5$	$\phi 1.0$	0.3	3.3	3.8	2.1
C	12	5.5	1.75	8	2	4	$\phi 1.5$	$\phi 1.5$	0.3	3.7	6.4	3.0
D	12	5.5	1.75	8	2	4	$\phi 1.5$	$\phi 1.5$	0.3	4.8	7.7	3.3
E	12	5.5	1.75	8	2	4	$\phi 1.5$	$\phi 1.5$	0.3	4.8	7.7	4.1

2) 卷盘尺寸

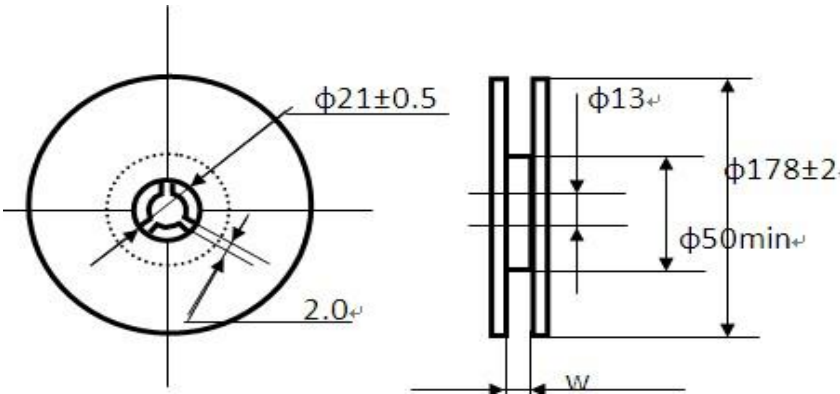


表 (8)

壳号	W	数量/盘 (178mm)
P	8.4+1.5	3000
A、B	8.4+1.5	2000
C、D	12.4+2	500

片式钽电容器的正确使用

1. 波纹电流和波纹电压

如果在电容器上施加波纹电流，在电容器内会产生焦耳热（功率损耗），因此会影响电容器的可靠性。

(1) 功率损耗

电容器中实际的功率损耗可以利用下面的公式计算：

$$P = I^2 \times \text{ESR} \dots \dots \dots \text{公式 1}$$

这里：

P: 功率损耗（瓦特）

I: 波纹电流（安倍）

ESR: 等效串联电阻（Ω）

表 1 : 额定损耗

壳号	最大功率损耗（瓦特）100KHz 25℃
P	0.025
A	0.075
B	0.085
C	0.110
D	0.150
E	0.150

(2) 波纹电流

利用表 1 中的最大功率损耗，可以利用下面的公式计算最大波纹电流 (Arms)：

$$I = \sqrt{P / \text{ESR} \times K \times F} \dots \dots \dots \text{公式 2}$$

这里：

K: 温度降额因子……表 2

F: 频率降额因子……表 3

ESR: 参考每个具体产品的额定值

表 2: 温度降额因子 K

温度	温度降额因子 K
25℃	1
85℃	0.9
125℃	0.4

表 3: 频率降额因子 F

频率	10KHz	100 KHz	500 KHz	1MHz
降额因子 K	0.80	1.00	1.15	1.20

波纹电压 E 利用公式 3 计算：.

$$E = Z \times I \dots \dots \dots \text{公式 3}$$

这里：

E: 波纹电压
Z: 具体频率下的阻抗

(3) 波纹电压

施加到电容器上的波纹电压受三个标准的限制：

- (a) 电容器中 ESR 的功率损耗不超过表 1 中适当的值。
- (b) 直流电压和波纹电压的峰值之和不超过额定电压。
- (c) 直流电压和波纹电压的负峰值之和不超过允许的反向电压。

2. 反向电压

由于固体钽电容器是有极性的，不能施加反向电压。如果反向电压不可避免，施加的时间必须要短，并且不能超过下面的值：

25℃……. 最大为额定电压的 10%或 1V，取小者。

85℃……. 最大为额定电压的 5%或 0.5V，取小者。

125℃……. 最大为额定电压的 1%或 0.1V，取小者。

即使在上述限制下，电容器也不能连续使用在反向电压模式。

3. 使用电压

- (1) 对于一般应用，使用电容器额定电压的 70% 或更小。
- (2) 当电容器用在电源线或低阻抗电路中时，使用电压应在额定电压的 30%内，以避免浪涌电流的不利影响。
- (3) 温度在 85℃或以上时要降额使用

当片式钽电容器用在 85℃或以上温度时，从下面的表达式中计算减少的电压 U_T ，但是，注意周围温度不超过 125℃。

$$U_T = (U_R - U_C) (T - 85) / 40$$

这里：

U_R : 额定电压 (V)
 U_C : 125℃时的降额电压
 T : 周围环境温度 (℃)

4. 电流（串联电阻）

在有瞬间电流（开关电路、充电/放电电路等）通过的电路中，与电容器串联的电阻至少为 $3 \Omega / V$ ，这样可以提高钽电容器的可靠性。如果电容器处于低阻抗电路中，施加到电容器上的电压应该是额定电压的 1/2 到 1/3。

5. 发生短路的情况

二氧化锰钽电容器在短路时会发热、并可能产生火和燃烧。这决定于超流情况、时间和其它因素。

当设计电路时，提供尽可能多的余地，以保持钽电容器的可靠性。

6. 产品的焊接

片式钽电容器适用回流焊，不适合波峰焊和手工焊接。回流焊温度 $\leq 260^\circ\text{C}$ ，时间小于 5 秒。如一定要采用手工焊接，则电烙铁的功率 $\leq 25\text{W}$ ，温度 $< 300^\circ\text{C}$ ，焊接时间 < 3 秒，不能用烙铁头直接接触产品引线，更不能接触产品本体，要用熔化的焊锡接触引线焊接。

